



## VYFUKOVACÍ STROJE / EXTRUSION BLOW MOULDING MACHINES **GM 751, GM 752**

Basic technical parameters Základní technické informace	Single station Jednoformový GM 751	Double station Dvouformový GM 752
Nominal product volume Nominální objem výrobku	0,75 l	0,75 l
Shuttle stroke Pojezd vozíku forem	250 mm	250 mm
Movements operated Pohon mechanismů stroje	Pneumatic Stlačený vzduch	Pneumatic Stlačený vzduch
Total power installed Celkový instalovaný příkon	14,8 kW	21,4 kW
Total average power Střední příkon	7,0 kW	10,6 kW
Movements operated Pohon mechanismů stroje	Servo-motor drive Servo-elektrický	Servo-motor drive Servo-elektrický
Total power installed Celkový instalovaný příkon	21,8 kW	32,4 kW
Total average power Střední příkon	5,6 kW	8,0 kW
Clamping force Zavírací síla	30 kN	30 kN
Control mode Způsob řízení	optical switch / timers fotosnímač / časovače	optical switch / timers fotosnímač / časovače
Dry cycle time Strojní mrtvý čas	2,9 s	2,9 s
Air pressure Provozní tlak vzduchu	6 bar	6 bar
Extruder type Typ extruderu	VS 32	VS 40
Extruder motor drive Pohon extruderu	7,5 kW	11 kW
Extruder output HD-PE Výkon extruderu HD-PE	14 kg/h	23 kg/h
Heating capacity (Extr. + Head) Příkon topení extruderu a hlavy	8 kW	9,5 kW

Dimensions Základní rozměry stroje	Single station Jednoformový GM 751	Double station Dvouformový GM 752
Width Šířka	1 200 mm	2 000 mm
Height Výška	1 900 mm	2 000 mm
Length Délka	2 400 mm	2 600 mm
Weight Hmotnost	1 000 kg	1 600 kg

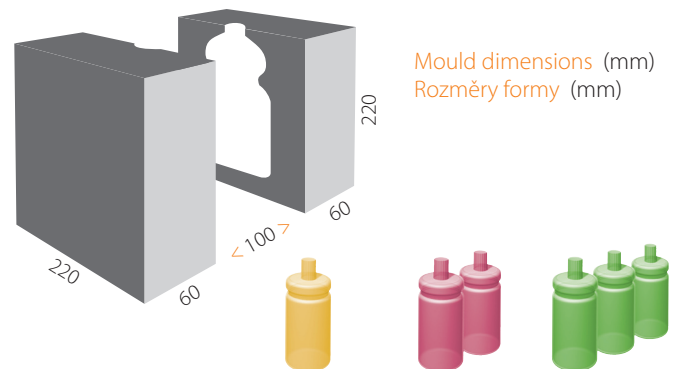

Product dimensions Rozměry výrobků	1 - Cavity 1 - Otisk	2 - Cavities 2 - Otisky	3 - Cavities 3 - Otisky
Center distance Rozeč cest	-	50, 70, <u>90</u> mm	50, <u>70</u> mm
Diameter / Thickness Průměr / tloušťka	ø 90/90 mm	ø 80/90 mm	ø 60/70 mm
Height Výška	200 mm	200 mm	200 mm
Width Šířka	180 mm	80 mm	60 mm
Volume Objem	1,8 l	0,8 l	0,5 l

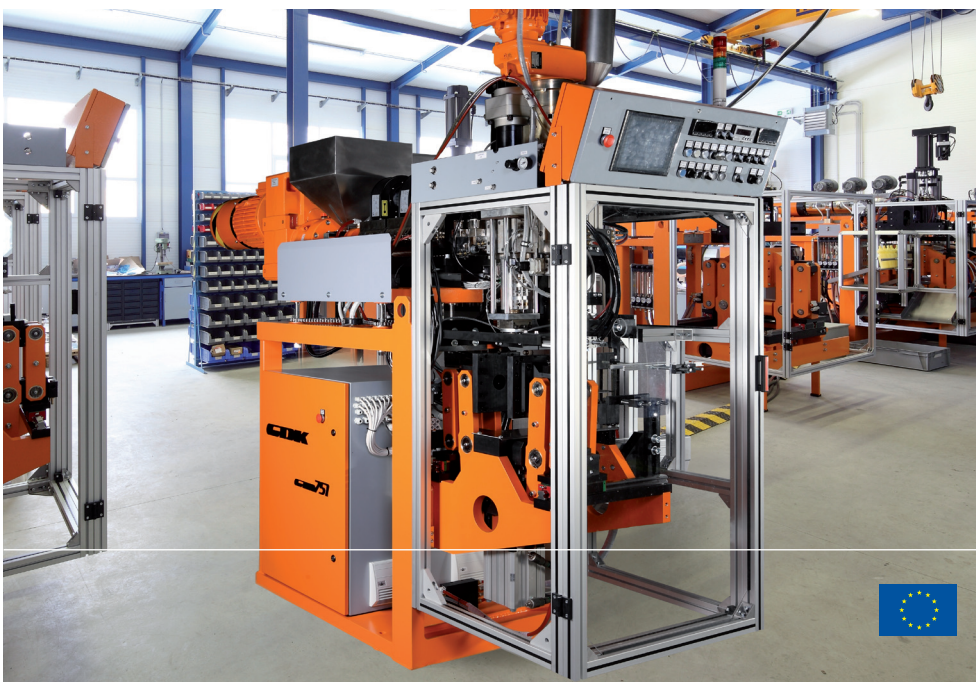

# GM 750

### Výrobní rozsah / Production range

GM 250 (pneumatic / electric)	0 — 0,4 l
<b>GM 750 (pneumatic / electric)</b>	<b>0,2 — 1,5 l</b>
GM 2000 (electric)	0,3 — 3,0 l
GM 5000 (hydraulic / electric)	0,5 — 10,0 l
GM 13k (hydraulic)	2,0 — 20,0 l



THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND  
AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE  
OF THE CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT  
IN YOUR FUTURE